

Guaramirim, 17 de julho de 2024.

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
NESTA

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da pavimentação asfáltica e drenagem pluvial de trecho na localidade de Colônia Ruthes – TR 02, através da transferência especial SCC N. 7947/2022 E SCC N. 7967/2022, firmado com o Estado de Santa Catarina e o Município de Major Vieira, por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda para o Município de Major Vieira/SC, com fornecimento de todo o material e mão de obra necessária, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria e demais documentos constantes no presente processo licitatório através da Secretaria Municipal de Obras e Viação do Município de Major Vieira.

Prezados senhores,

Paviplan Pavimentação Ltda., Pessoa Jurídica de Direito Privado, representada pelo Sr. Mauricio Vogelsanger, vem através desta apresentar sua Proposta de Preços e Prazos, para a execução de serviços objeto da tomada de preço acima referenciada.

Item	Descritivo	Preço Unitário Mão de Obra	Preço Unitário Materiais	Preço Total
01	Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial de trecho na localidade de Colônia Ruthes – TR 02, Major Vieira – SC.	R\$ 171.556,19	R\$ 514.668,57	R\$ 686.224,76
VALOR TOTAL DOS ITENS				R\$ 686.224,76

PREÇO TOTAL DO ITEM

- Preço total do item 01: R\$ 686.224,76 (seiscentos e oitenta e seis mil e duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), sendo o preço de mão de obra de R\$ 171.556,19 (cento e setenta e um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos) e de material de R\$ 514.668,57 (quinhentos e quatorze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).
- Preço total do item: R\$ 686.224,76 (seiscentos e oitenta e seis mil e duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos).

O BDI utilizado nas planilhas orçamentárias é de 30,12 % aplicado ao custo do objeto licitado.

PRAZO DE VALIDADE:

Prazo de validade da Proposta é de 60 dias (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento será realizado em até 30 dias após a emissão de nota fiscal pela contratada. A nota fiscal somente deverá ser emitida após aprovação da medição pela fiscalização.

A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco.

Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem.

Em caso de atraso no pagamento por parte da Prefeitura de Major Vieira, o valor do montante será atualizado financeiramente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC (IBGE), desde a data do seu vencimento até o dia do efetivo pagamento, bem como incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e juros de mora de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) ao dia de atraso e serão pagas por meio de crédito em conta corrente, conforme as regras contidas no item anterior, mediante Ordem Financeira e apresentação de nota de débito ou fatura.

As empresas contratadas deverão emitir as notas fiscais, faturas ou recibos com observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, em especial às disposições que se referem às retenções na fonte de IR, sob pena de não aceitação por parte dos órgãos contratantes.

PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do Contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA:

O contrato objeto deste processo licitatório terá vigência a partir de sua publicação até 31/12/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

IDENTIFICAÇÃO DO ADJUDICADO:

RAZÃO SOCIAL: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.620.927/0001-12 e 253.992.443

ENDEREÇO: Rua Anélio Nicoceli, 1720, Figueirinha, Guaramirim/SC

REPRESENTANTE E CARGO: MAURICIO VOGELSANGER – SÓCIO/DIRETOR

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 2.191.067 e 638.924.309-00

ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Germano Marquardt, nº 187, Bairro Vila Lalau, Jaraguá do Sul – SC / (47)33721502.

E-MAIL: engenharial@paviplan.net.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3012-0

C/C: 25167-4

Cordialmente




Documento assinado digitalmente

CARLA SCHWARZ DANCINI

Data: 16/07/2024 15:47:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

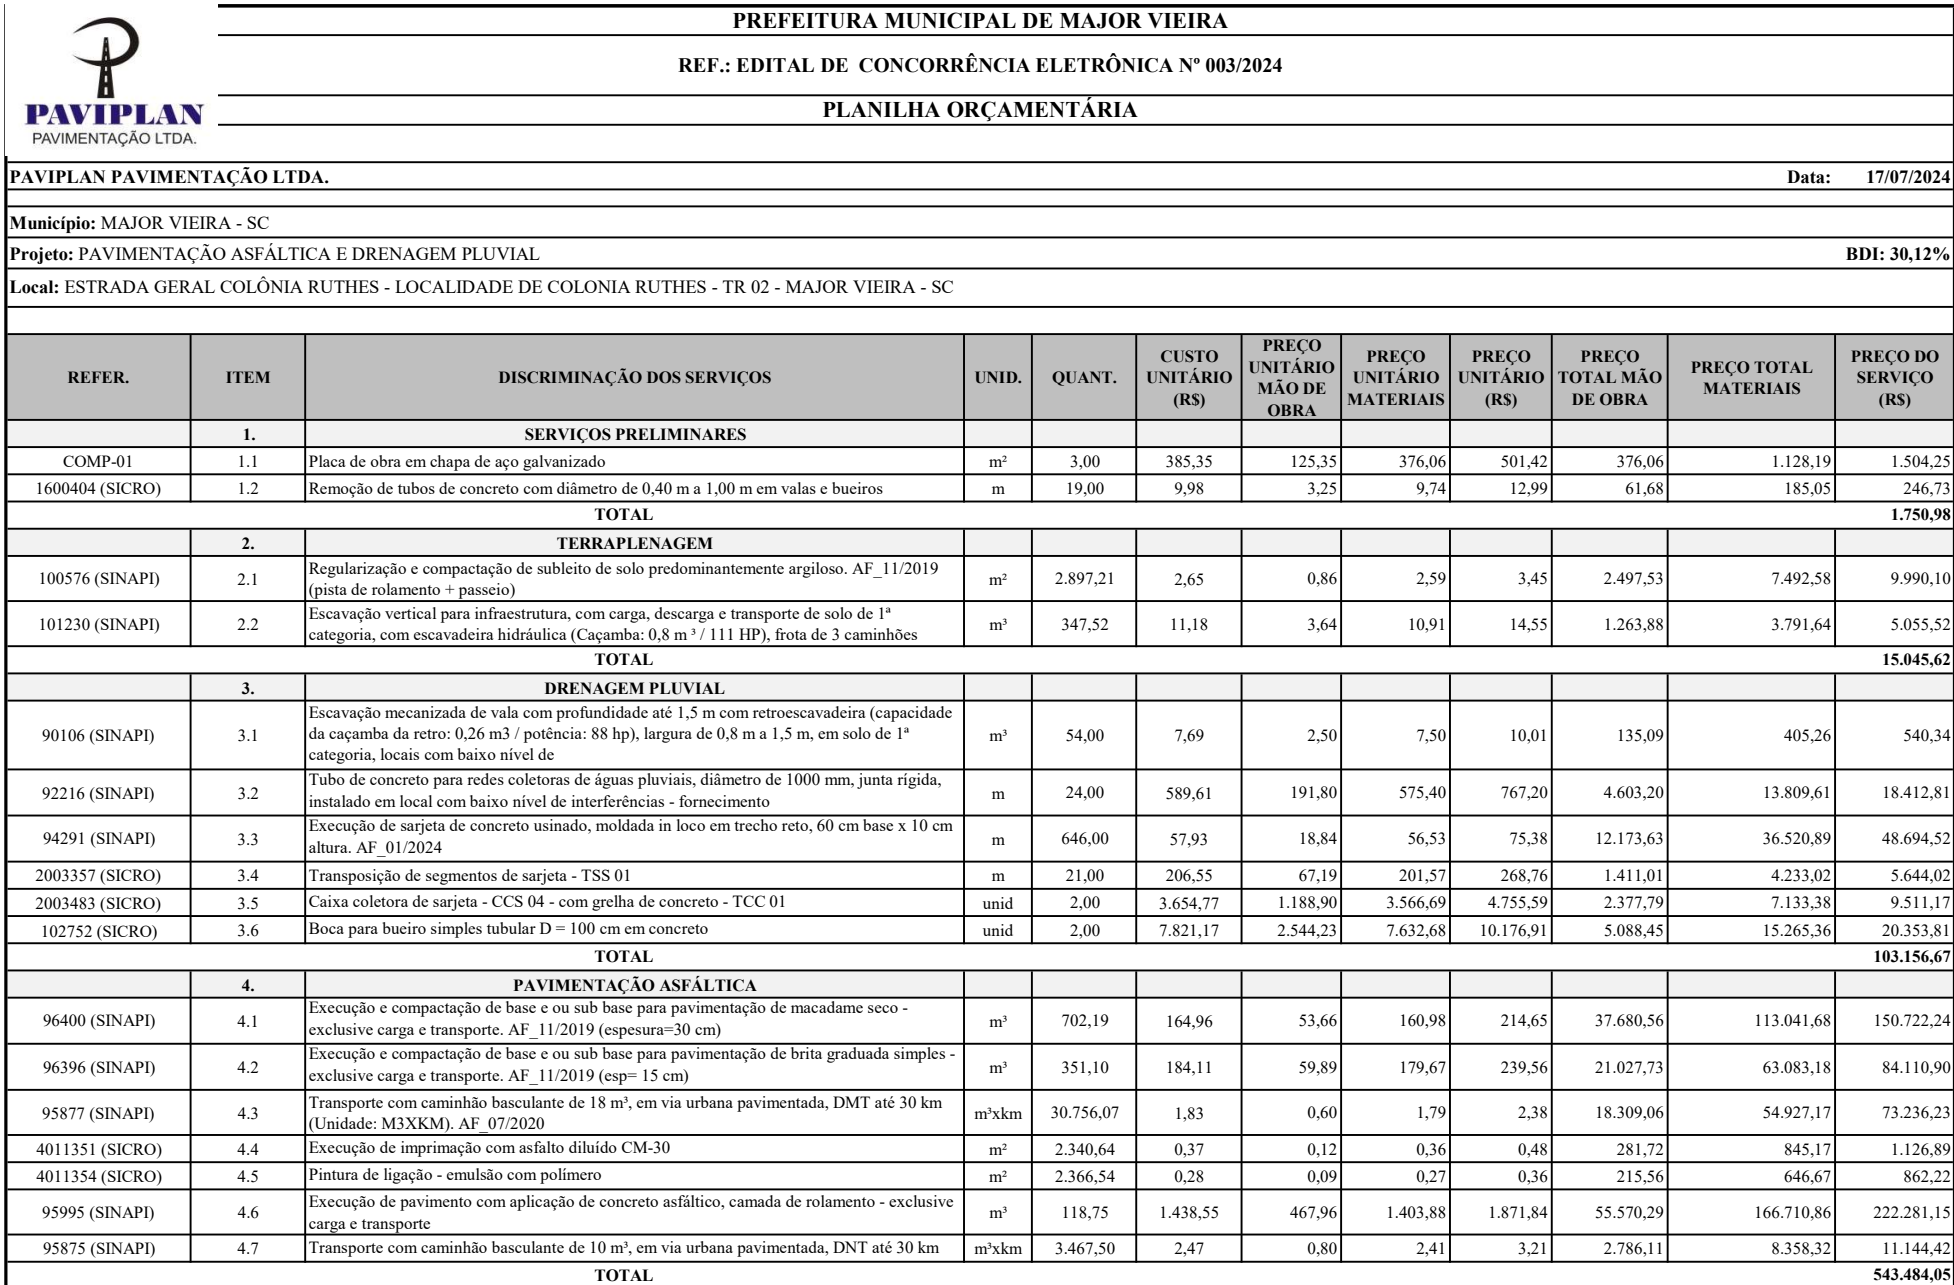



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.

Data: 17/07/2024

Município: MAJOR VIEIRA - SC

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL

BDI: 30,12%

Local: ESTRADA GERAL COLÔNIA RUTHES - LOCALIDADE DE COLONIA RUTHES - TR 02 - MAJOR VIEIRA - SC

REFER.	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA	PREÇO UNITÁRIO MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL MATERIAIS	PREÇO DO SERVIÇO (R\$)
	5.	PASSEIOS									
97084 (SINAPI)	5.1	Compactação mecânica de solo para execução de passeios	m²	601,15	0,73	0,24	0,71	0,95	142,76	428,27	571,02
96622 (SINAPI)	5.2	Lastro com material granular, aplicação em pisos, espessura de 5 cm (Brita 0)	m³	30,06	225,87	73,48	220,43	293,90	2.208,68	6.626,03	8.834,70
TOTAL											9.405,72
	6.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
5213464 (SICRO)	6.1	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid	4,00	245,51	79,86	239,59	319,46	319,46	958,37	1.277,83
5213440 (SICRO)	6.2	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid	2,00	245,48	79,86	239,57	319,42	159,71	479,13	638,84
5213864 (SICRO)	6.3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	unid	6,00	433,07	140,88	422,63	563,51	845,27	2.535,80	3.381,06
102512 (SINAPI)	6.4	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida	m	1.008,00	5,63	1,83	5,49	7,33	1.846,09	5.538,27	7.384,36
102509 (SINAPI)	6.5	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, l = 40 cm	m²	22,00	24,44	7,95	23,85	31,80	174,91	524,72	699,63
TOTAL											13.381,72
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA									171.556,19		
VALOR TOTAL DE MATERIAIS									514.668,57		
VALOR TOTAL									686.224,76		

DATA: 17/07/2024

NOME: Carla Schwarz

Nº CREA / CAU: 158820-1

ASSINATURA:




Documento assinado digitalmente


CARLA SCHWARZ DANCINI

Data: 16/07/2024 15:47:53-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA															
	REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024															
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.												Data:		17/07/2024		
Município: MAJOR VIEIRA - SC																
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL																
Local: ESTRADA GERAL COLÔNIA RUTHES - LOCALIDADE DE COLONIA RUTHES - TR 02 - MAJOR VIEIRA - SC															RS 686.224,76	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	
			R\$		R\$	%			R\$	%					R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 1.750,98	1.750,98	100,00%											RS 1.750,98	100,00%
2.	TERRAPLENAGEM	RS 15.045,62	15.045,62	100,00%											RS 15.045,62	100,00%
3.	DRENAGEM PLUVIAL	RS 103.156,67			25.789,17	25,00%	51.578,34	50,00%	25.789,17	25,00%					RS 103.156,67	100,00%
4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	RS 543.484,05			271.742,03	50,00%	271.742,03	50,00%							RS 543.484,05	100,00%
5.	PASSEIOS	RS 9.405,72									9.405,72	100,00%			RS 9.405,72	100,00%
6.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	RS 13.381,72											13.381,72	100,00%	RS 13.381,72	100,00%
TOTAL			RS 686.224,76													
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			16.796,60	2,45%	297.531,19	43,36%	323.320,36	47,12%	25.789,17	3,76%	9.405,72	1,37%	13.381,72	1,95%		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			16.796,60	2,45%	314.327,79	45,81%	637.648,15	92,92%	663.437,32	96,68%	672.843,04	98,05%	686.224,76	100,00%		
DATA: 17/07/2024	NOME: Carla Schwarz Nº CREA / CAU: 158820-1				ASSINATURA:											

Documento assinado digitalmente

 **CARLA SCHWARZ DANCINI**
Data: 16/07/2024 15:47:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Demonstrativo de cálculo do BDI

Empreendimento:

Pavimentação asfáltica em CBUQ

Etapas:

Tipologia:

Rodovias e ferrovias

Desoneração:

Sem desoneração (CPRB=0%)

Componente do BDI			Adotado
Administração Central			5,00%
Seguro e Garantia			0,80%
Risco			1,00%
Despesas Financeiras			5,00%
Lucro			6,00%
Tributos			
			<i>incidência</i> <i>aliquota</i>
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)			100% 3,00% 5,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)			3,65% 3,65%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)			0,00% 0,00%
TOTAL BDI =			30,12%
Fórmula adotada:			
BDI= $\frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$ -1			
Guaramirim, 17 de julho de 2024.			



Documento assinado digitalmente
CARLA SCHWARZ DANCINI
Data: 16/07/2024 15:47:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>